


ROTOP - Fahnenstangen

Fundament-Empfehlung für Bodenhülse '**fmb 89**' [fmb 108 für 10 m-Mast]

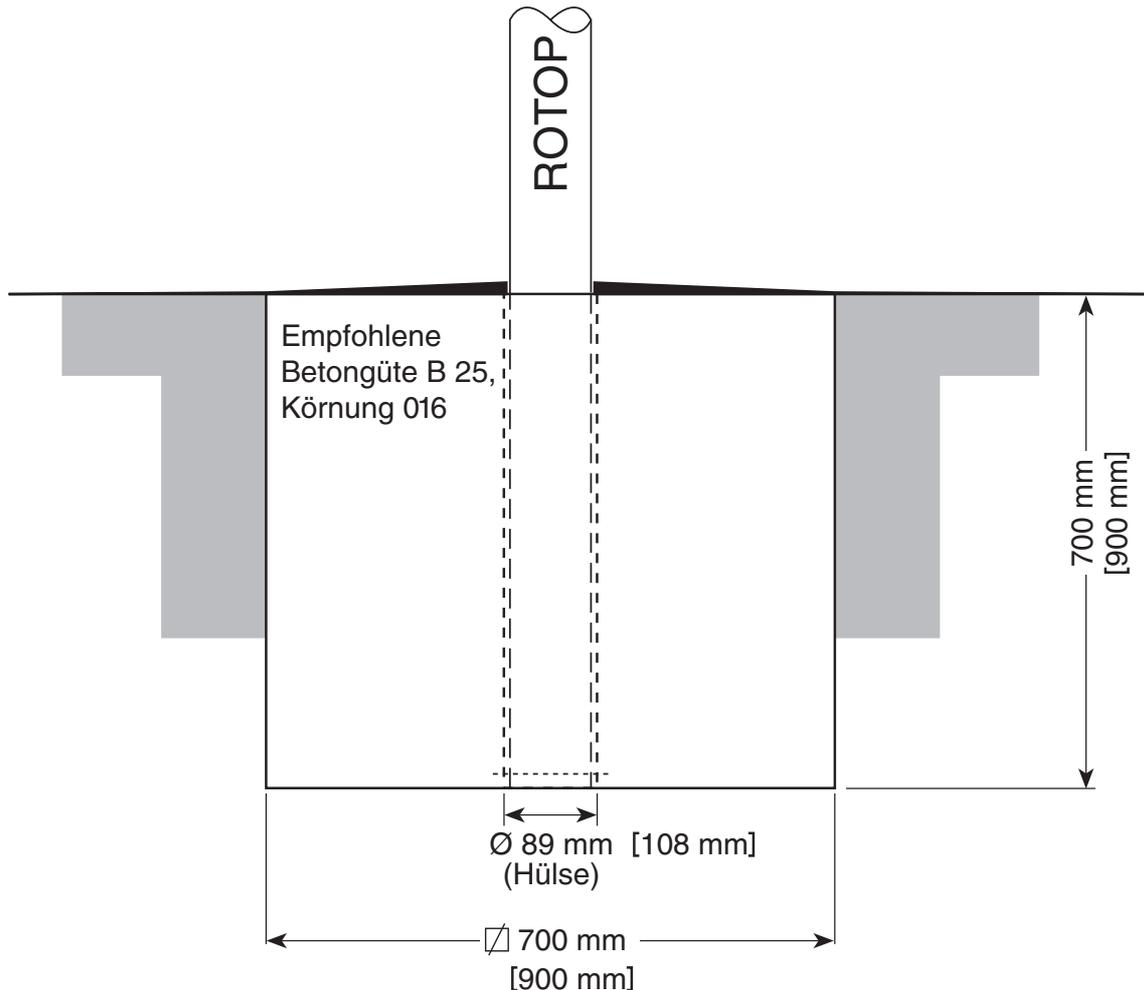

Zur Beachtung:

Beim Einsetzen den Fahnenmast in den Hülsebolzen einrasten lassen. Ein abermaliges Einrasten (nach kurzer Mastdrehung) erschwert bzw. verhindert unbefugtes Herausnehmen der Maste und garantiert deren einwandfreien Sitz in der Hülse. Anschließend rollen Sie den Schmutzabweisungsring auf den Hülsetrand. Falls Sie unterbetonieren, bitte mittig ein Leerrohr einsetzen damit Schwitzwasser versickern kann.

Während der Einbauarbeiten darf im gesamten Verlauf der Präzisions-Hülse kein Schmutz eindringen!

ZUR BEACHTUNG BEI NEUAUFSTELLUNG UND UMRÜSTUNGEN:

Mindestabstand von Mast zu Mast = doppelte Fahnentuchbreite + 30 cm.

Bei üblicher Fahnentuchbreite von 1,50 m beträgt der Mindestabstand von Mast zu Mast 3,30 m.