


Die »ALUSTA« Leichtmetall-Fahnenstangen

ALMgSi 0,7 – F27 – warm ausgehärtet – nach DIN EN 573-3 und 755-2. Aus geprüfter Fertigung nach DIN ISO 9002 (Klammerwerte für 10 m H.ü.B)

Qualität zu günstigem Preis.

Mit außen geführtem Leinenzug.

- Völlig wartungsfrei; bei uns kein bloßes Schlagwort!
- Nahtlos zylindrisch einteilig, 80,5 mm $\varnothing$ (100 mm $\varnothing$) (keine Steck- oder Schraubmontage), mit garantierter Wandstärke von **4,5 mm (5,0 mm)**, stabil, belastbar.
- Naturfarben eloxierte Oberfläche mit **20 μ** Schichtdicke nach DIN 17611.
- Mit »Passform« Bodenhülse »fmb 89« (fmb 108).
- Mit kompletter, rostbeständiger Fahnenaufziehvorrichtung (kein Verbohren der Rohrwand!).
- 5 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen).

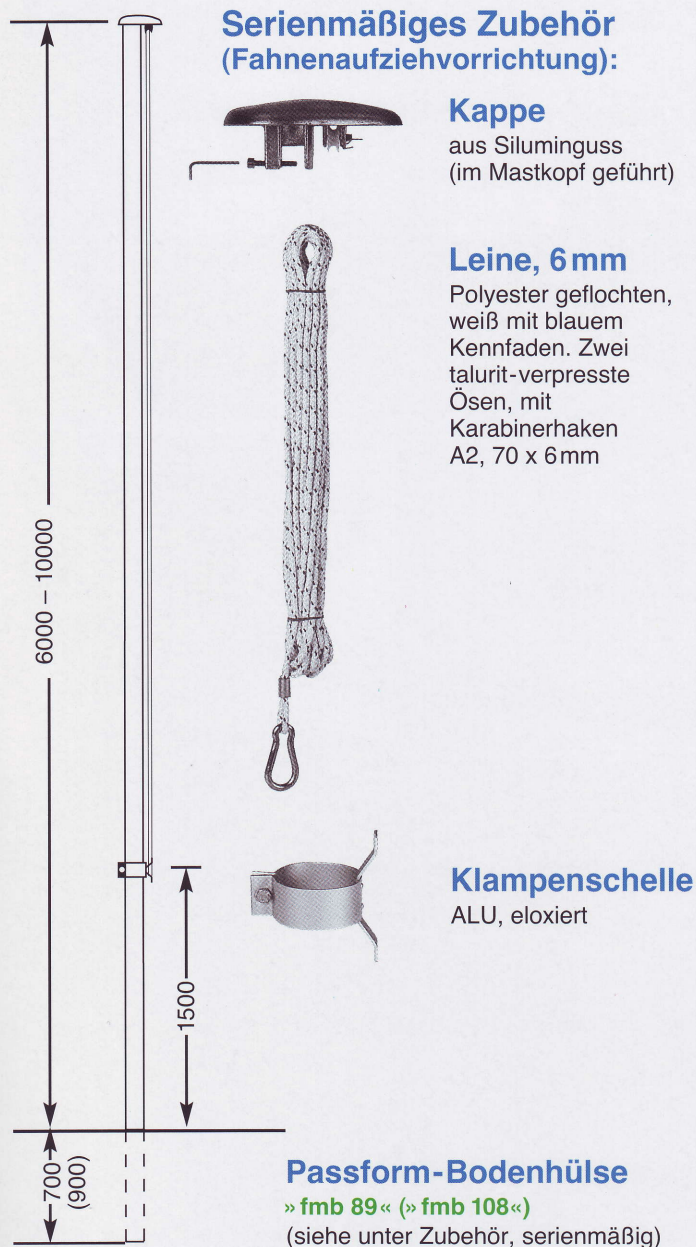

Typ ZA 60	6,70 m Gesamtlänge	22 kg komplett
Typ ZA 70	7,70 m Gesamtlänge	25 kg komplett
Typ ZA 75	8,20 m Gesamtlänge	26 kg komplett
Typ ZA 80	8,70 m Gesamtlänge	28 kg komplett
Typ ZA 100	10,90 m Gesamtlänge	45 kg komplett