


# Die »ALUSTA« Leichtmetall-Fahnenstangen

ALMgSi 0,7 – F27 – warm ausgehärtet – nach DIN EN 573-3 und 755-2. Aus geprüfter Fertigung nach DIN ISO 9002 (Klammerwerte für 10 m H.ü.B)

## Sicherheits-Fahnenstangen – mit VL-System. Mit verdeckt-integrierter Leinenführung. Für jeden der Ansprüche stellt.

- Keine Minderung der statischen Werte, da Querschnitt ungeschwächt (keine Schlitzungen, Ausschnitte, Verbohrungen oder dröhnende Gewichte)
- Hochgradige Diebstahlsicherung der Fahnentücher.
- Unkompliziertes und müheloses Bedienen der wartungsfreien Hissvorrichtung.
- Durch das VL-System ist sichergestellt, dass an allen handelsüblichen Fahnentüchern bzw. deren Befestigungsteilen nichts verändert werden muss!
- Keine Pfeifgeräusche am Mast (auch bei heftigen Winden).
- Kein Schlagen der Hissleine.
- Die Dynamik der frei flatternden Fahne bleibt in »vollem« Umfang erhalten; das unschöne »Abwehen« vom Mast ist dennoch ausgeschlossen.

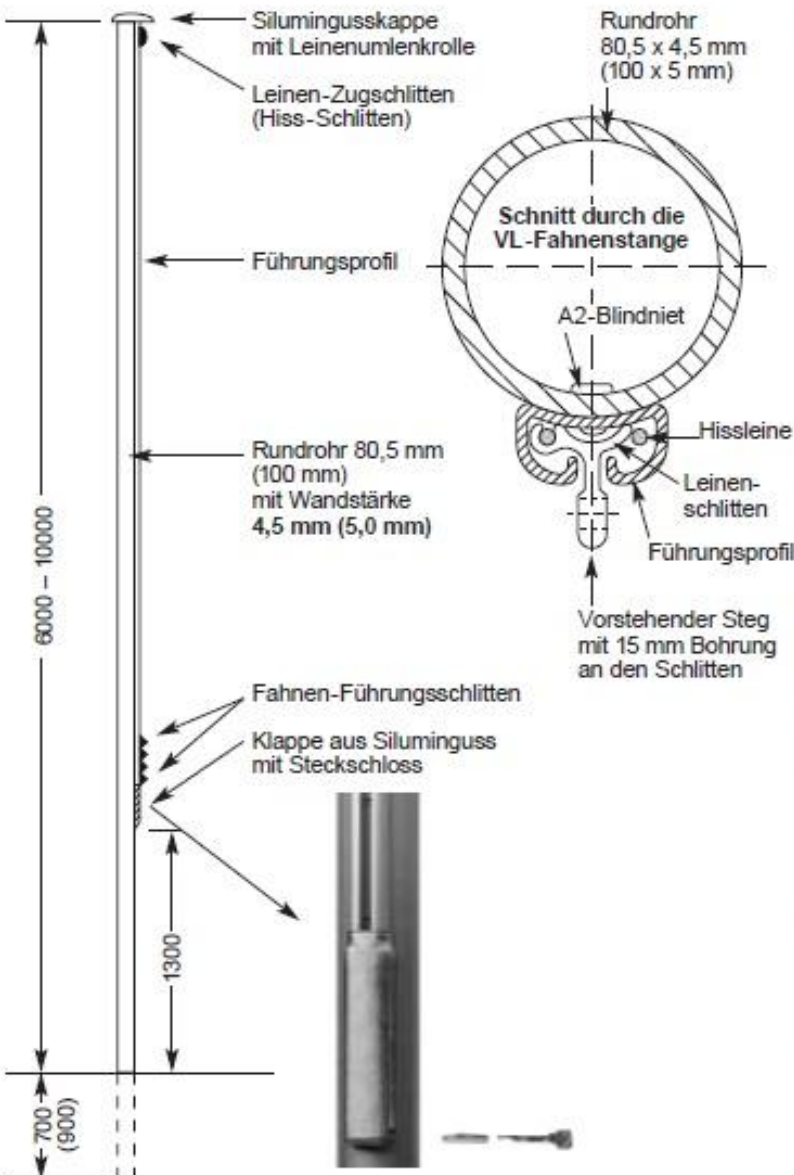

Typ ZA 60-VL	6,70 m Gesamtlänge	27 kg komplett
Typ ZA 70-VL	7,70 m Gesamtlänge	30 kg komplett
Typ ZA 75-VL	8,20 m Gesamtlänge	32 kg komplett
Typ ZA 80-VL	8,70 m Gesamtlänge	34 kg komplett
Typ ZA 100-VL	10,90 m Gesamtlänge	52 kg komplett